




# ZPP6,12

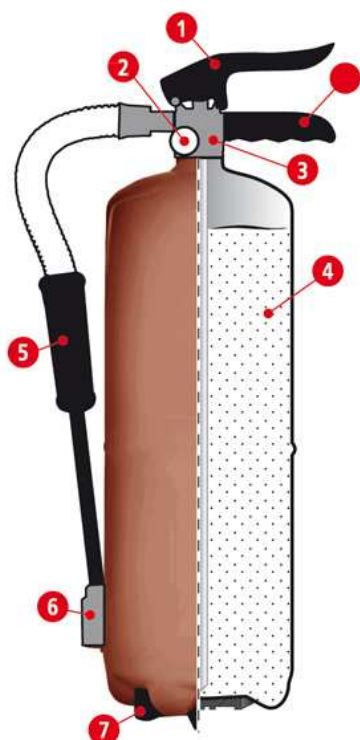



	ZPP6	ZPP12
PRESIÓN DE SERVICIO	15 bar	15 bar
CARGA NETA	6 Kg	9 Kg
PESO TOTAL APROX.	10 Kg	14 Kg
EFICACIA HOGAR-TIPO	34A - 233B - C	34A - 233B - C
AGENTE EXTINTOR	Polvo Polivalente ABC	Polvo Polivalente ABC
AGENTE PROPULSOR	Nitrógeno seco	Nitrógeno seco
TEMPERATURA DE UTILIZACIÓN	-20°C / +60°C	-20°C / +60°C
DURACIÓN DE FUNCIONAMIENTO	16 s	20 s
DISTANCIA DE PROYECCIÓN	12 m	12 m
PRUEBA DE ROTURA DE RECIPIENTE	115 bar	91 bar
COLOR	Rojo	Rojo
TIPO DE PINTURA	Poliéster	Poliéster
DIMENSIONES	Altura del extintor	529 mm
	Altura de recipiente	442 mm
	Diámetro de recipiente	150 mm
DIMENSIONES DE EMBALAJE	175 x 175 x 542 mm	195 x 195 x 620 mm



- 1 Maneta de disparo de diseño ergonómico
- 2 Indicador de presión
- 3 Válvula de vaciado
- 4 Agente extintor polvo polivalente
- 5 Puño rígido distanciador del foco de fuego
- 6 Difusor de largo alcance
- 7 Soporte de base

## DESCRIPCIÓN GENERAL

- Recipiente de chapa de alta calidad, clase DC-04 según UNE 36.086.
- Válvula de disparo con cuerpo de latón y dispositivo de comprobación de precisión incorporado.
- Agente extintor de alto poder de extinción para todo tipo de fuegos. A B C E dieléctrico hasta 50.000V.
  - Manómetro comprobable de máxima fiabilidad.
- Manguera de alta resistencia a la presión y difusor de gran radio y alcance de extinción.
  - Dos sistemas de sujeción a la pared.
  - Puño aislante del foco de calor.

## FABRICACIÓN

- Todos los procesos de elaboración y montaje de los extintores están sometidos a un riguroso sistema de control de garantía de calidad implantado por ZENITH, según norma ISO 9001:2008.
  - Sometidos a un meticuloso tratamiento anticorrosión.
  - Pintura poliéster polimerizada a 200°C.
  - Garantía de 5 años.

## HOMOLOGACIONES

- Producto certificado por AENOR.
  - Certificación IQNet.
  - Certificación Keymark.
- Homologación para Transporte de Personas y Mercancías.
- Norma europea UNE-EN 3-7:2004+A1:2008 (EN 3-7:2004+A1:2007)
  - Directiva de Equipo a Presión 97/23/CE.

